

PRODUKTBLAD



Waterfog dimspikar typ FLT är en vidareutveckling av de traditionella dimspikarna. Den ökande användningen av "förhöjt lågtryck" i Sverige ställer högre krav på materielen samtidigt som det högre trycket ger FLT-rören en avsevärt dimspikarna.

Dimspikarna är tillverkade av rostfritt stål och levereras kompletta med kulventil och snabbkoppling typ Snap-Tite.

Unika tillbehör

Dom unika tillbehören dimspikshammare och dimspiksgrenrör används normalt vid en insats. Med dimspikshammaren slår man lätt upp ett hål i t.ex ett tak och grenröret används för fördelning av släckvattnet till flera dimspikar.


Enkel förvaring och transport

För enkel förvaring och för att lättare kunna transportera spikar och tillbehör, speciellt upp på tak, så finns både dimspikslåda, dimspiksväska och axelslangväska som tillbehör.

Artiklar

Modell	Artikelnr
Dimspik "Begränsning FLT"	24-4015-07
Dimspik "Attack FLT"	24-4015-08
Grenrör "FLT"	24-4015-09
Dimspikshammare	24-4015-02
Dimspikslåda	24-4015-04
Dimspiksväska	24-4015-05
Axelslangväska	24-4015-06

Enkel ledning	Grenad ledning	Grenad ledning
Pumptryck 40 bar	Pumptryck 40 bar	Pumptryck 50 bar
Munstyckstryck vid 80 m ¾" högtrycksslang	Munstyckstryck vid 80m + 2 x 10m högtrycksslang	Munstyckstryck vid 80m + 2 x 10m högtrycksslang
31 bar	17 bar	24 bar
Vattenåtgång 80 l/min	Vattenåtgång 140 l/min	Vattenåtgång 150 l/min
Kastlängd; "Begränsning" 5 x 10 m		"Attack" 14 m

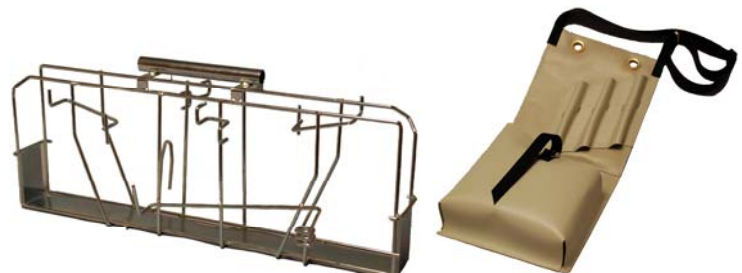

Tekniska data